



DOSATRON®


1.5

m³/h

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

D 100 R / D 128 R

0.5 - 0.8 - 1 %



TECHNISCHE DATEN

- Inneneinstellung :
0.5 - 0.8 - 1 %
[1 : 200 - 1 : 128 - 1 : 100]
 - Betriebswasserdurchsatz* :
10 l/h - 1.5 m³/h
[0.16 l/mn - 25 l/mn]
[1/3 US Pint/min - 7 US GPM]
 - Betriebswasserdruck :
0.5 - 5 bar
[7 PSI - 70 PSI]
 - Konzentrateinspritzung :
0.05 l/h - 15 l/h
[0.00028 US Fl oz/min - 0.07 US GPM]
- * Für andere flüssige Antriebsmedien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung

Eine einzigartige, alle Dosierfunktionen umfassende Technik

Dosiertechnik :

Proportional ohne Einsatz von Elektrizität

Antrieb :

Durch Wasserdurchsatz und -druck

Integrierte Funktionen :

- Messen : volumetrischer Hydraulikmotor
- Dosieren : kontinuierliche proportionale Einspritzung des flüssigen oder löslichen Konzentrats
- Regulieren : Proportionalität servogesteuert über den Wasserdurchsatz
- Mischen : gleichzeitiges Homogenisieren

Paketinhalt :

- 1 Dosatron, 1 Wandhalterung,
- 1 durchsichtiger Saugschlauch, Länge 175 cm [69"] Ø 6 X 9 mm [1/4" id X 3/8" od]
- 1 Betriebs- und Wartungsanleitung.




1.5 m³/h - 0.5 - 0.8 - 1 %

Funktionsprinzip

Am Wassernetz angeschlossen, nutzt der Dosatron ausschließlich den Wasserdruck als Antriebskraft. Auf diese Weise saugt er die Konzentrate an, dosiert sie zum gewünschten Prozentsatz und vermischt sie mit dem Antriebswasser. Die so hergestellte Lösung fließt durch den Dosatron.


Die Menge des eingespritzten Produkts ist stets proportional, auch bei eventuellen Durchsatz- oder Druckschwankungen im Wassernetz.

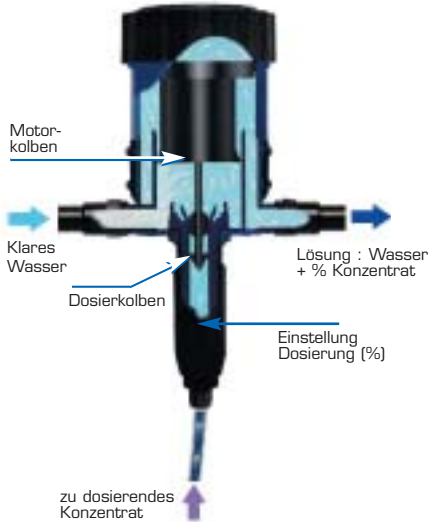

Proportionaldosierung mit Inneneinstellung



Die eingespritzte Konzentratsmenge ist proportional zum Wasservolumen, das den Dosatron durchfließt: z.B.: Einstellung auf 1% = 1 : 100 = 1 Volumen des Konzentrats plus 100 Volumen Wasser.



Technische Daten

Allgemeines	
- Höchsttemp. des Betriebswassers :	40° C [104° F]
- Mindesttemp. des Betriebswassers :	5° C [41° F]
- Dosierungswert :	z.B. Einstellung auf 1 % = 1 : 100 = 1 V Konzentrat plus 100 Volumen Wasser
- Durchschnittlicher Toleranzwert der Dosierung :	+/- 5 % (Diagramme auf Anfrage)
- Wiederholbarkeit :	+/- 3 % (Standard API 675)
- Druckverlust :	0.3 - 1 bar [5.8 - 23.8 PSI] je nach Betriebsbedingungen
Andere integrierte Funktionen	
- Eingebauter Motorschutzfilter :	nein
- Anschlüsse Einlass/ Auslass :	3/ 4" M: BSP- NPT Ø 20 x 27 mm
- Eingebauter By-Pass :	Option (Grenzwert 1 m ³ /h)
- Eingebaute Entlüftungsvorrichtung :	nein
- Eingebautes Anti-Siphon-System :	nein
Antrieb	
- Motor :	hydraulischer Differentialkolbenmotor
- Motorenzyklinderkapazität :	0.42 L [0.111 US Gallons] (1 Zyklus)
- Mischkammer :	eingebaut
Dosierung	
- Einspritzung :	Inneneinspritzung am Einlass
- Dosierkolben :	Einfache Einwirkung, Einspritzvorgang bei Aufwärtsbewegung
- Saugventil :	Kegelventil mit Federbelastung
Ansaugen	
- Selbstansaugend :	ja
- Maximale Konzentratsviskosität :	400 cSt bei 20° C [68° F]
- Max. Ansaughöhe oder -länge des Konzentrats :	4 m [13ft]
- Ansaugkopf :	ja - mit Ballast

Branchen :

Umwelt - Hygiene - Wasseraufbereitung - Lebensmittelindustrie Autowäsche - Metallverarbeitung - Druckindustrie - Gartenbau - Viehzucht...

Hauptanwendungsbereiche :


Medikation - Desinfektion - Reinigung - Düngung - Schädlingsbekämpfung - Nährstoffzufuhr - Schmiering - PH/ TH Regulierung - Sanitation - Flockung - Autowäsche...

Installation :

- Vorschriften :** Beim Anschließen vom Dosatron an das Trinkwassernetz beachten Sie bitte die im Land gültigen Normen und Vorschriften.
- Für eine optimale Lebensdauer des Dosatrons wird empfohlen :**
- einen Filter (60 Mikron [300 Mesh]) je nach Wasserqualität vor dem Dosatron einzubauen.
 - die Dichtungen des Dosierteils einmal pro Jahr auszuwechseln.
 - so oft wie möglich mit klarem Wasser zu spülen.
 - nötige Schutzvorrichtungen gegen Überdurchsatz oder Überdruck sowie Druckspitzen im Leitungssystem zu installieren (Durchsatz-/ Druckbegrenzer, Wasserschlagdämpfer,...)
 - Dosatron in einem kompletten By-Pass-System zu installieren.
- Für sonstige Installationshinweise nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Abmessungen :

- Paketmaße : 52 x 16.8 x 17.5 cm [20 1/2" x 6 5/8" x 6 7/8"]
- Gewicht des Pakets : 1.7 kg [~ 3.7 US lbs]

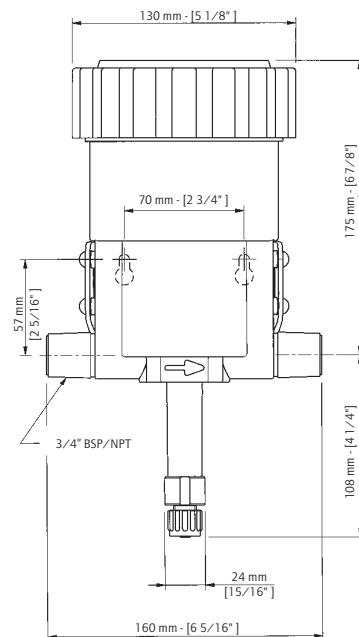

Standardmaterial

Gehäuse : Polyacetal, EPDM
 Motorkolben : Polypropylen, Polyamid, Inox, Aflas, Polyacetal
 Dosierteil : Polypropylen, Polyethylen, Hastelloy (Ventilfeder)

Saugschlauch : PVC

Erhältliche Optionen

(■) : Option (●) : serienmäßig
 ★ : für dieses Modell nicht verfügbar

Optimierte Kompatibilität

- AF : empfohlene Dichtungen für alkalische Konzentrate
- VF : empfohlene Dichtungen für säurehaltige Konzentrate
- PVDF : Gehäuse
- ★ H : Kolbenstange aus Hastelloy
- ★ IE : mit Außeneinspritzung (für dieses Modell nicht notwendig)
- ★ V : Kit für viskose Konzentrate
- Saugschlauch : Spezielles Material und Ansaugkopf erhältlich



PVDF-Gehäuse.

Optimierte Installation

- BP : eingebauter By-Pass
- ★ Sonstige Anschlüsse
- Tragriemen
- ★ Gestell
- Bei weiteren Fragen setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



Eingebauter By-Pass-Ansaugsystem eingeschaltet (on) oder ausgeschaltet (off).

Die Optionen ermöglichen es, den Dosatron optimal an den Bedarf anzupassen. Deren Notwendigkeit wird mit der Unterstützung unserer technischen Abteilung festgelegt.

PATENTIERTE PRODUKTE
 Jeder Dosatron wird in unserem Werk getestet.

Dosatron, eine komplette Produktreihe

Dosatron entwickelt, produziert und vertreibt eine einzigartige Dosierungstechnologie für kontinuierliches und proportionales Einspritzen und Mischen von flüssigen oder löslichen Konzentraten mit Wasser.

1.5 m³/h Produktreihe

REF.	DOSIERUNG	DRUCK
FESTEINGESTELLT		
D15F02	0.2 %	0.5 - 5 bar
D15F2	2 %	0.5 - 5 bar
D15F3	3 %	0.5 - 5 bar
INNEN EINSTELLBAR		
D100R/D128R	0.5-0.8-1 %	0.5 - 5 bar
AUSSEN EINSTELLBAR		
D 200 RE*	0.2-2 %	0.5 - 5 bar
D 400 RE*	0.5-4 %	0.5 - 5 bar
D 310 RE*	3-10 %	0.5 - 5 bar

* auch erhältlich in REIE

Weitere erhältliche Produkte zur Behandlung von Wasserdurchsätzen bis zu 2.5 m³/h, 4.5 m³/h, 8 m³/h, 20 m³/h, 30 m³/h, 60 m³/h, ...
 Für Spezialanfertigungen, Zubehör und Spezialsysteme, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

DOSATRON INTERNATIONAL

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - FRANCE

Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 - Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85

e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com

S.A. DOSATRON INTERNATIONAL au capital de 3 050 000 EUROS - SIRET BORDEAUX 418 826 822 00011 - APE 291 B - N° TVA/VAT : FR96418226822

CUSTOMER SERVICE - KUNDENBETREUUNG

ANDO
 TECHNIK

Hofschläger Deich 40
 21037 Hamburg
 Tel.: 040 / 737 10 11
 www.ando-technik.de

Dieses Dokument stellt keine vertragliche Verpflichtung dar und dient nur zur Information. DOSATRON INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, jederzeit eine Änderung seiner Geräte vorzunehmen.
 © DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2003.

FT/D100R/D128R-ALL/03/03

Photo: Credit photos: DOSATRON - Studio C. Prigent - P. Loubet