

# EINZELTROPFER

NETAFIM bietet die weltweit breiteste Palette an Einzeltropfern für alle Anwendungsbereiche und Wasserqualitäten


mit 3 Jahren Garantie

- ♣ fortschrittlichste Tropfer
- ♣ hochverstopfungssicher
- ♣ widerstandsfähig gegenüber den zur Fertigung üblicherweise eingesetzten Säuren und Laugen

## nichtdruckkompensierende Tropfer

Topf- und Knopftropfer

- ♣ Wasserabgabe über den Druck regulierbar
- ♣ 1, 2, 4, 8 l/h bei 1 bar (10 m)

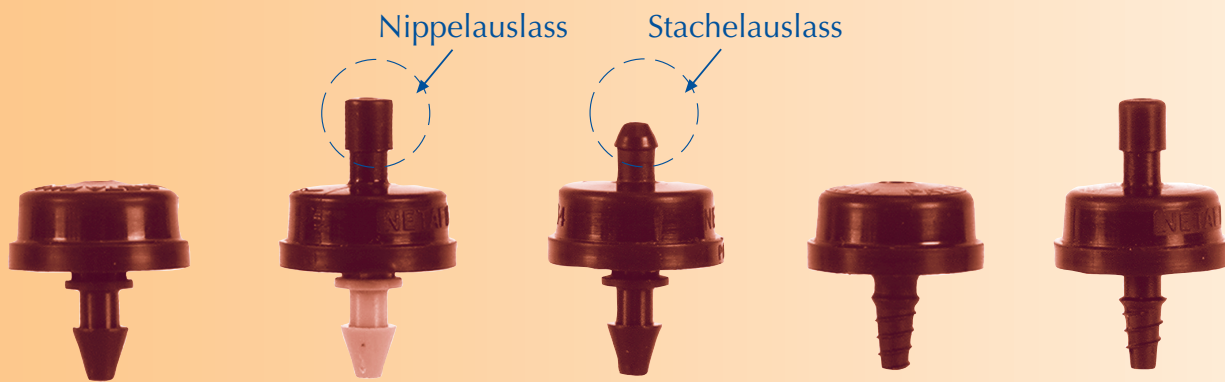

## druckkompensierende Tropfer

WPC Tropfer

- ♣ druckausgleichender Bereich: 0,5 - 4 bar (5 - 40 m)
- ♣ Varianten 2, 4, 24 l/h

WCNL / WTFL Tropfer

- ♣ Eigenschaften wie WPC Tropfer, zusätzlich selbstverschließend
- ♣ Varianten 2, 3, 4, 6, 8, 12 l/h
- ♣ 3, 6, 12 l/h Variante, selbstverschließend bis 0,4 bar (4 m)
- ♣ 2, 4, 8 l/h Variante, selbstverschließend bis 0,15 bar (1,5 m)



Qualität ist kein Zufall

 **NETAFIM**  
DEUTSCHLAND

NETAFIM – BEWÄSSERUNGSSYSTEME – EINZELTROPFER


## druckkompensierende Tropfer

Juniortropfer (PCJ)

- druckausgleichender Bereich: 0,5 - 4 bar (5 - 40 m)
- Varianten 2, 2.8, 4, 8 l/h
- farbcodiert

Juniortropfer (PCJ-CNL)


- Eigenschaften wie PCJ, jedoch selbstverschließend
- druckkompensierender Bereich 0,75 - 4 bar (7,5 - 40 m)
- Varianten 2, 4, 8 l/h, selbstverschließend bis 0,05 bar (0,5 m) und Variante 2.8 l/h, selbstverschließend bis 0,08 bar (0,8 m)
- farbcodiert



## max. Laterallänge (m) auf ebenem Grund

	Flussrate l/h	Eingangs- druck/m	Tropferabstand (m)					
			0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
bei Einsatz von PE 20 mm (ID: 17,4 mm)	2	15	112	187	248	302	351	398
		20	142	239	318	387	451	510
		25	164	276	368	449	523	591
		30	182	306	409	498	580	656
	2.8	15	94	153	202	245	284	320
		20	120	196	259	314	364	411
		25	138	227	299	363	421	474
		30	153	251	332	402	466	527
	4	15	71	119	159	193	225	254
		20	91	153	203	248	289	327
		25	105	176	236	287	335	377
		30	116	195	261	318	371	419
8	15	45	76	101	124	143	162	
	20	58	98	130	158	185	209	
	25	67	113	151	183	213	242	
	30	74	125	167	203	236	269	
bei Einsatz von PE 16 mm (ID: 13,6 mm)	2	15	68	117	158	193	225	255
		20	87	150	202	247	289	327
		25	100	173	233	286	335	380
		30	111	191	259	317	370	422
	2.8	15	56	95	128	156	181	206
		20	71	121	163	199	233	264
		25	82	140	188	230	269	305
		30	91	155	208	255	298	338
	4	15	43	75	101	123	144	162
		20	55	95	128	158	184	210
		25	64	110	149	182	214	242
		30	71	122	165	203	236	268
8	15	27	47	64	78	91	104	
	20	35	60	82	100	118	132	
	25	41	70	95	116	136	155	
	30	45	77	105	129	151	171	

## Zubehör

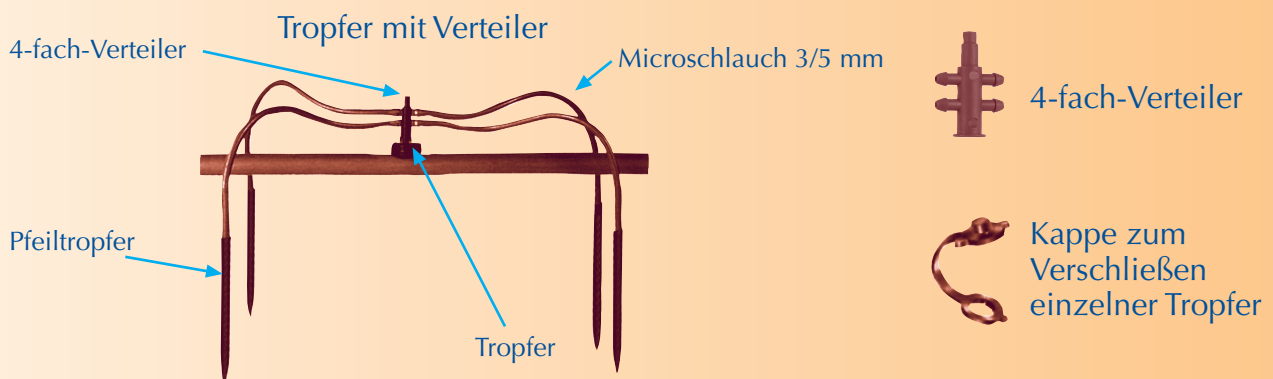

**NETAFIM**  
Deutschland  
steht für

Wasser- und  
moderne System-  
lösungen

Qualität,  
Zuverlässigkeit  
und Langlebigkeit

Wirtschaftlichkeit  
und ökologische  
Verantwortung

Service und  
Garantie