


FertiDos Serie 40

Wirtschaftlich Bewässern & Düngen

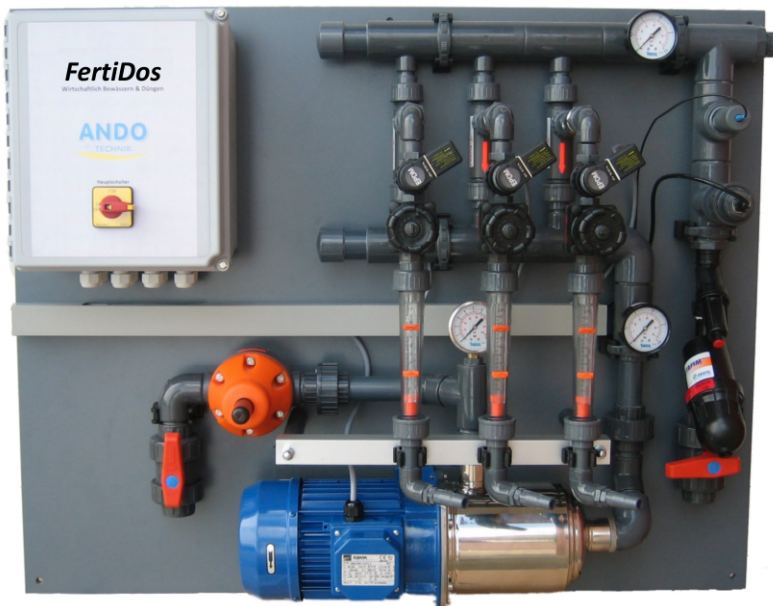

Die einzigartige Kombination aus der kompakt aufgebauten Dosiereinheit FertiDos 40 mit dem Bewässerungscomputer NMC-Junior oder NMC-Pro von Netafim bietet Ihnen die Lösung für Ihre Dosieranwendungen.

Die Unit wird einfach an beliebiger Stelle an Ihre bestehende Wasserversorgungsleitung angeschlossen. In Abhängigkeit des EC- und pH-Wertes werden bis zu vier Dosierkanäle angesteuert. Die zusätzliche Verwendung eines Wasserzählers ergibt neben verbesserten Regeleigenschaften auch sehr gute Überwachungsmöglichkeiten Ihrer Bewässerung.

Die einfache Bedienung und der kompakte Aufbau ohne Mischtank ermöglicht Ihnen einen problemlosen Wechsel zwischen verschiedenen Düngerrezepturen für verschiedene Kulturen. Der Energieverbrauch ist gegenüber Mischtanklösungen deutlich geringer, da der vorhandene Druck in der Hauptleitung beibehalten wird.

Die leistungsfähigen Bewässerungscomputer von Netafim NMC-Junior (bis ca. 10 Ventile) und NMC-Pro (bis ca. 60 Ventile) bieten Ihnen neben der hochgenauen Düngerdosierung weitere Möglichkeiten. Einstrahlungsabhängige Bewässerung, Tensiometer gesteuerte Starts, Zulaufpumpen, Rührwerke und Hauptventile steuern, Filterspülen sowie die Fernbedienung über PC und GSM-Modem finden Sie sonst nur bei grösseren und teureren Systemen .

Vorteile:

- Gute EC- und pH- Regeleigenschaften
- Schnelles und einfaches Umschalten der Düngerrezepturen
- Einfache Installation, anschlussfertige Lieferung
- Verschiedene Ausbaustufen zur Anpassung an Ihre Anforderungen
- Langlebig durch Verwendung von hochwertigen Komponenten in Industriequalität

Systemdruck:	3 bis 6 bar
Wasserqualität:	gefiltert mit min. 120 Mesh
Volumenstrom:	2 bis 30 m ³ /h
max. Dosierleistung:	bis zu 3 Stammlösungen mit max. 250 l/h pro Strang
Anschlüsse:	2 x Klebemuffen PVC 40 mm
Dosierarten:	EC- und pH-Regelung, mengenproportional
Stromversorgung:	3 x 400V 50Hz, 5A